


# CRONUSMAX Plus on XB1 (PS4 wire/wireless controller)


## 一. CRONUSMAX Plus PC 設定




1. 先開啟 CronusPRO (CronusPRO 軟體), 且使用 USB cable 連接 CRONUSMAX Plus
2. 檢視下方顯示已連結 CRONUSMAX Plus FW v1.00

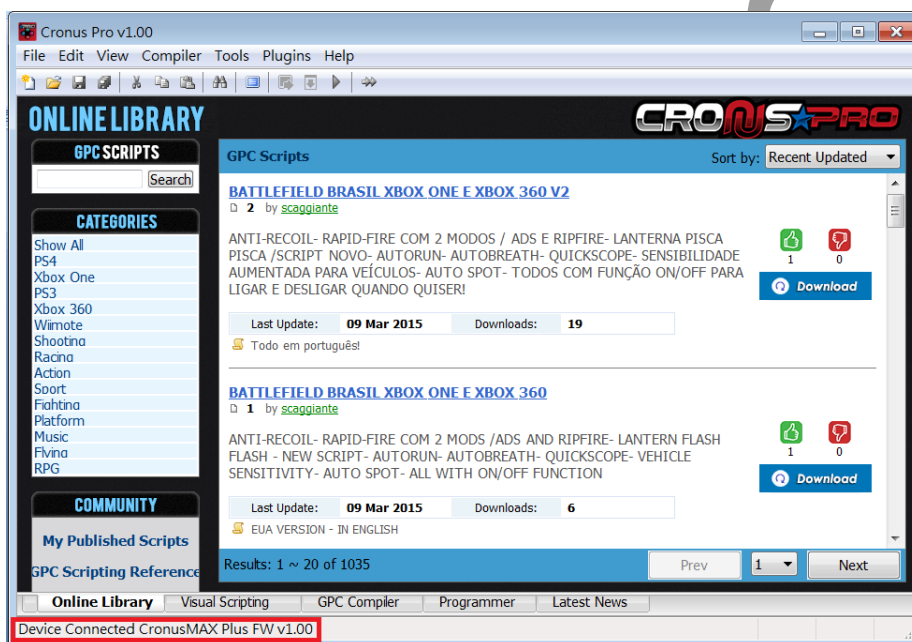

3. 點開 Tools 選單選取 Options

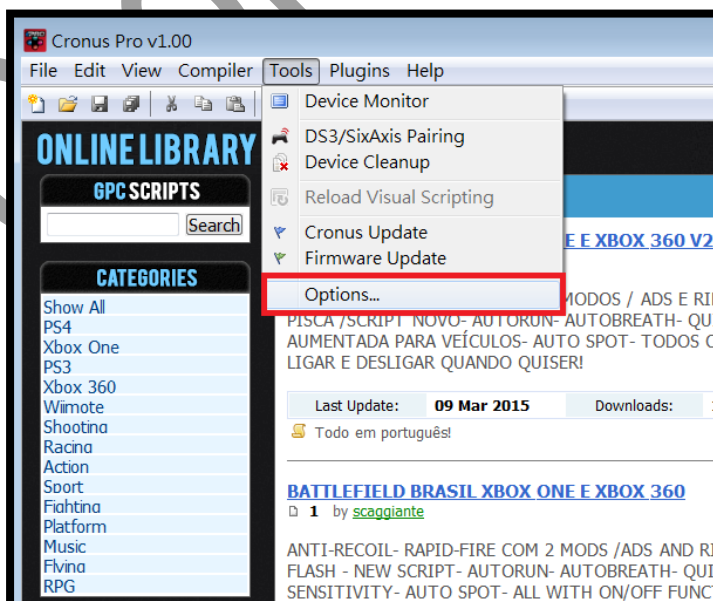

- (1) 點選 **Device** 選單
- (2) 在 **Output Protocol** 下拉選取 **AUTOMATIC**
- (3) 在 **Configurations** 中只勾選下圖中選項
- (4) 在 **Speed Up Settings** 中除了第二項不勾選其他全部勾選
- (5) 在 **Rumble Over Bluetooth**(搖桿震動)下拉選取 **DISABLED**(不震, 使用 BT2.0 接收器時), 如果是使用 BT4.0 接收器可點選 **Full Speed**(震動).
- (6) 點選 **Close** 關閉窗口

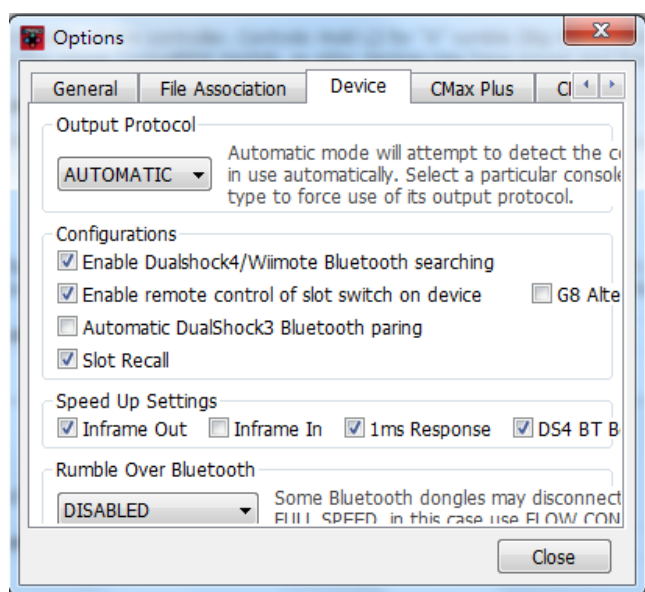

## 二. CRONUSMAX Plus on XBI with PS4 wired controller(有線)

1. 先將 **CRONUSMAX Plus** 插入 **XBI 主機**, 顯示幕顯示" AU"



- 將 XB1 搖桿用 USB cable 連接插入 CRONUSMAX Plus，搖桿 HOME 鍵亮起及 CRONUSMAX Plus 顯示幕顯示” 0”，配對完成可進行替換搖桿。



- 將 PS4 搖桿用 USB cable 連接插入 CRONUSMAX Plus，則搖桿 LED 顯示幕顯示” 藍光”及 CRONUSMAX Plus 顯示幕顯示” 0”，如此表示完成連接。



### 三. CRONUSMAX Plus on XBI with PS4 wireless controller(無線)

1. 先將 CRONUSMAX Plus 插入 XBI 主機，顯示幕顯示” AU”



2. 將 XBI 搖桿用 USB cable 連接插入 CRONUSMAX Plus，搖桿 HOME 鍵亮起及 CRONUSMAX Plus 顯示幕顯示” 0”，配對完成可進行替換搖桿。



3. 將 Bluetooth 插入 CRONUSMAX Plus



4. PS4 搖桿同時按 SHARE 鍵及 PS HOME 鍵直到搖桿前方 LED 顯示出現快閃白光才可放掉。



5. 搖桿前方 LED 顯示”藍光”及 CRONUSMAX Plus 顯示幕顯示”0”表試連接完成。



6. 完成第一次配對之後，第二次以後要使用時，只需按 PS HOME 按鍵即可配對，不需再按 SHARE 鍵及 PS HOME 鍵來配對。
7. 如果已完成上述第一次搖桿藍芽配對後，建議可以將下列選項取消勾選，以增加以後再使用時搖桿配對速度。

